


ACURA 65 EL.

- 1 Liefer-/Transporthöhe: 2515 mm [Delivery/transportation height: 2515 mm] mit Option Türautomatik: 2663 mm [With the automatic door option: 2663 mm] 2 Liefer-/Transportbreite: 2985 mm / optional 2760 mm [Delivery/transportation width: 2985 mm / optional 2760 mm] 3 Bedienöffnung bei geöffneter Tür [Operating access] 4 Bei geöffneter Tür [When the door is open] 5 Störkreisdurchmesser: 700 mm [Interference circle diameter: 700 mm] 6 Ansicht Seitenbeladeeinrichtung [View of side loading device] 7 Werkzeugwechselbereich (*Werte bei max. Werkzeugaabmessung) [Tool change area (*values at maximum tool size)] 8 Abstand A / B = 120 mm (A / B = 60 mm bei Option RSA) [Distance A / B = 120 mm (A / B = 60 mm with RSA option)] 9 Option: MAGNUM Magazin [Option: MAGNUM magazine]

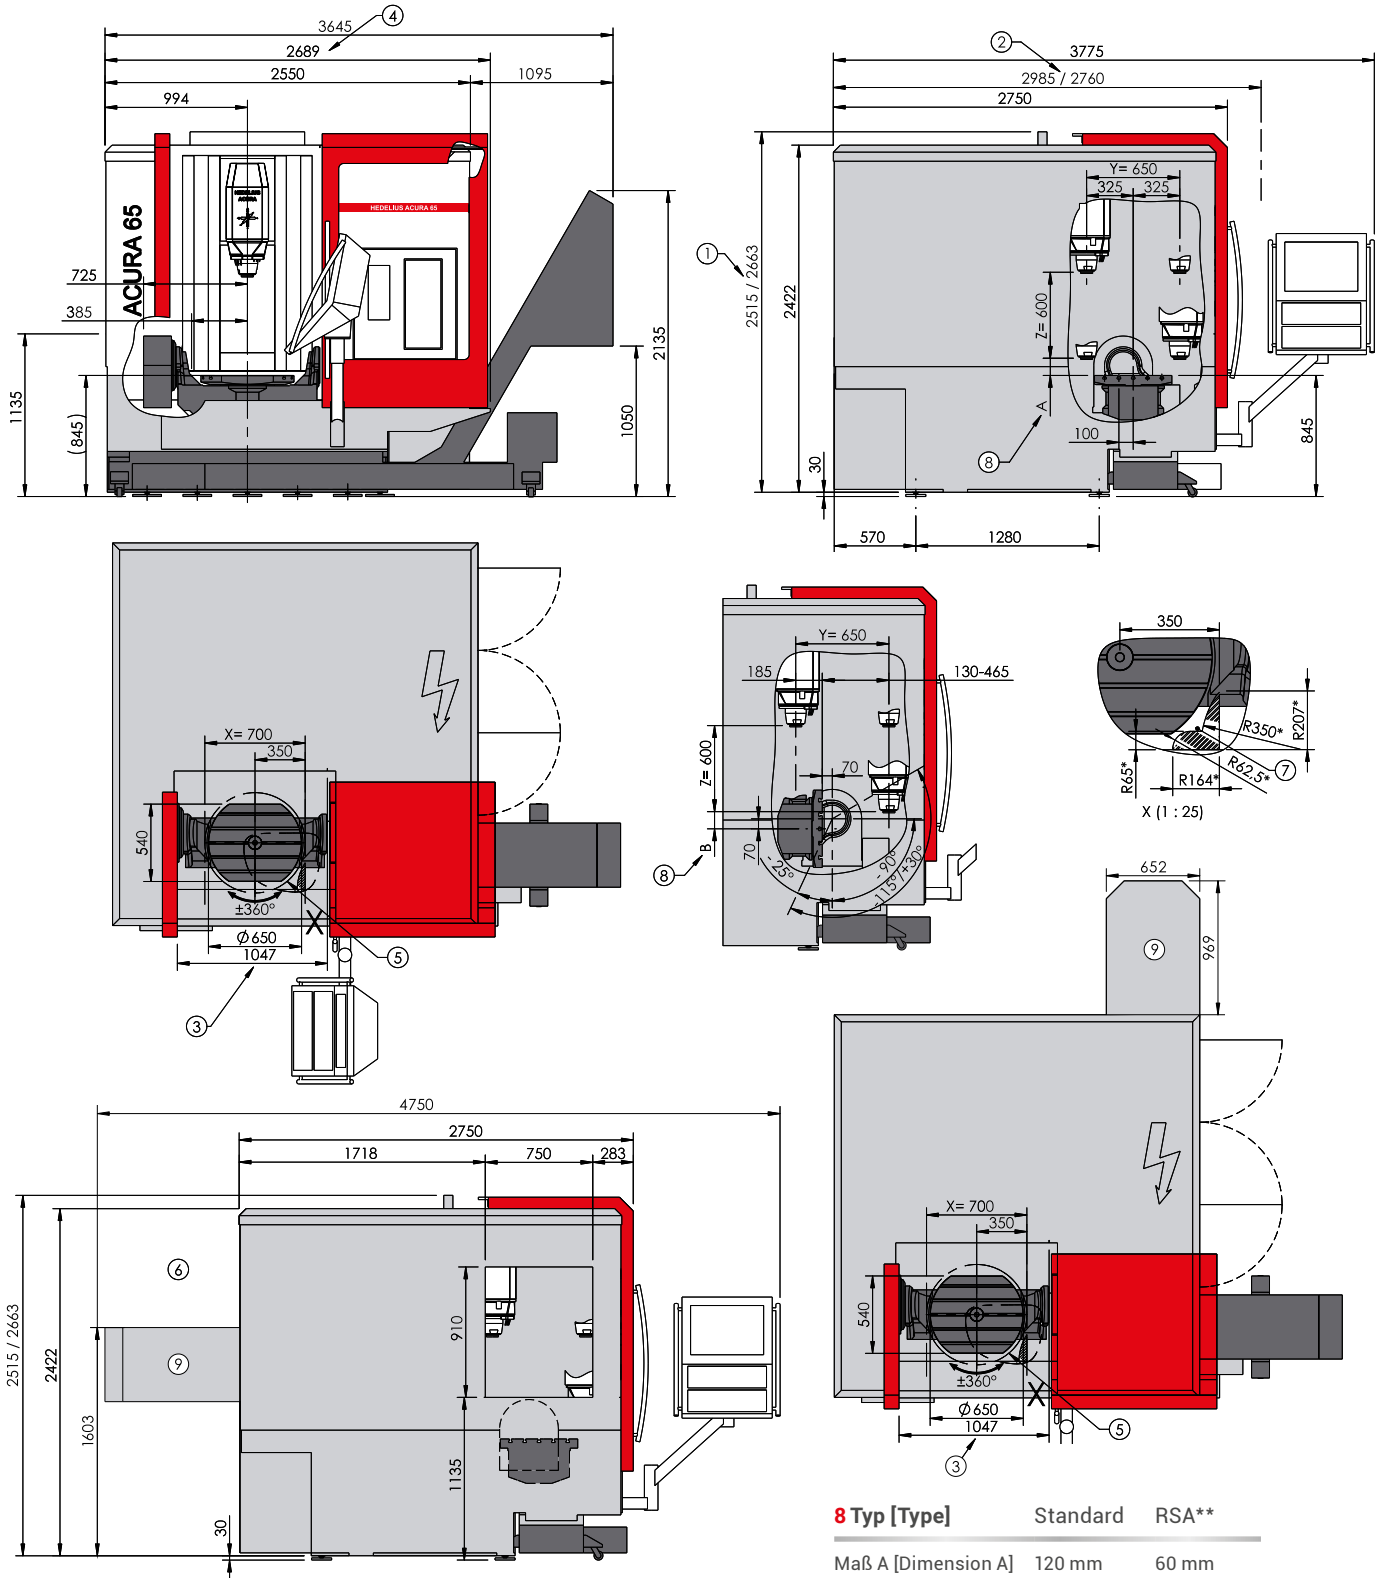

8 Typ [Type]	Standard	RSA**
Maß A [Dimension A]	120 mm	60 mm
Maß B [Dimension B]	120 mm	60 mm